


КОМПЛЕКТЫ ОПОРНЫХ УСТРОЙСТВ



EIB650S-3

Комплект опорных устройств 650мм стопа S (с валом и ручкой)

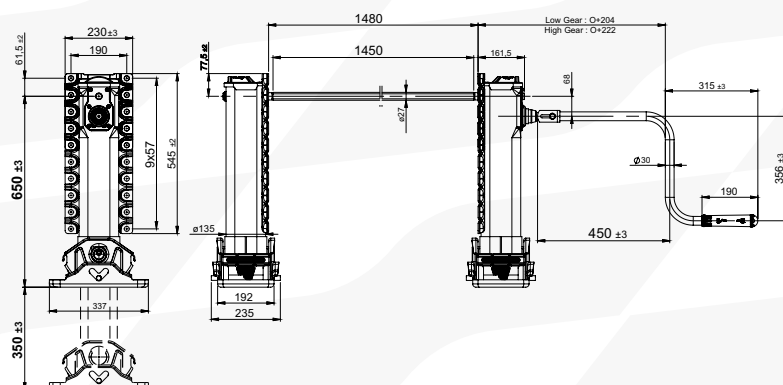


Технические характеристики

Монтажная высота (G)	650 мм
Вылет (H)	350 мм
Крепежная пластина	Двойная пластина
Тип стопы	S (штампованная)
Рукоятка (O)	450 мм
Соединительный вал (S)	1450 мм
Статическая/динамическая грузоподъемность	50/25 тонн
Кросс OE:	B0603-010302, B0603-010000

EIB700S-3

Комплект опорных устройств 700мм стопа S (с валом и ручкой)

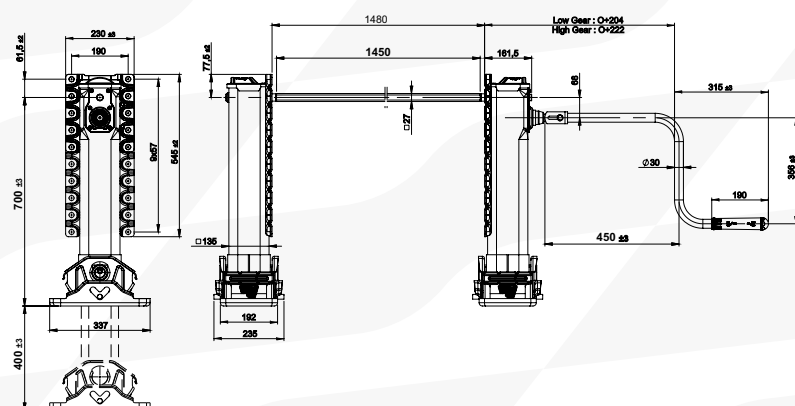


Технические характеристики

Монтажная высота (G)	700 мм
Вылет (H)	400 мм
Крепежная пластина	Двойная пластина
Тип стопы	S (штампованная)
Рукоятка (O)	450 мм
Соединительный вал (S)	1450 мм
Статическая/динамическая грузоподъемность	50/25 тонн
Кросс OE:	B0503-010302, B0503-010000, OPT700S-3

EIB750S-3

Комплект опорных устройств 750мм стопа S (с валом и ручкой)

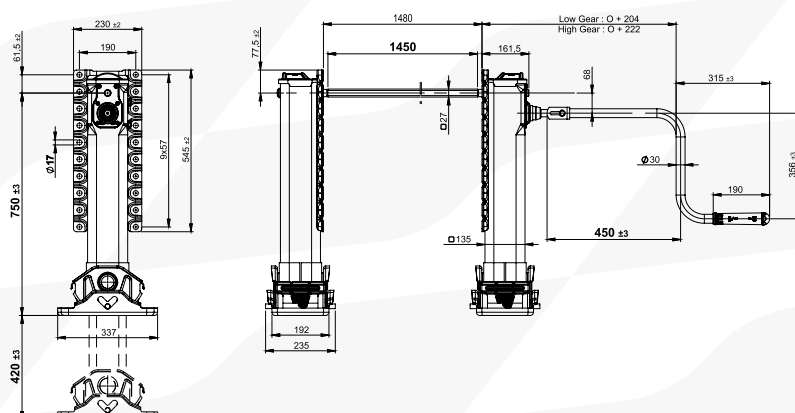


Технические характеристики

Монтажная высота (G)	750 мм
Вылет (H)	420 мм
Крепежная пластина	Двойная пластина
Тип стопы	S (штампованная)
Рукоятка (O)	450 мм
Соединительный вал (S)	1450 мм
Статическая/динамическая грузоподъемность	50/25 тонн
Кросс OE:	B0403-010302, B0403-010000, OPT750S-3

EICI750S-3

Комплект опорных устройств 750 мм стопа S внутрирамный монтаж
(с валом и ручкой)

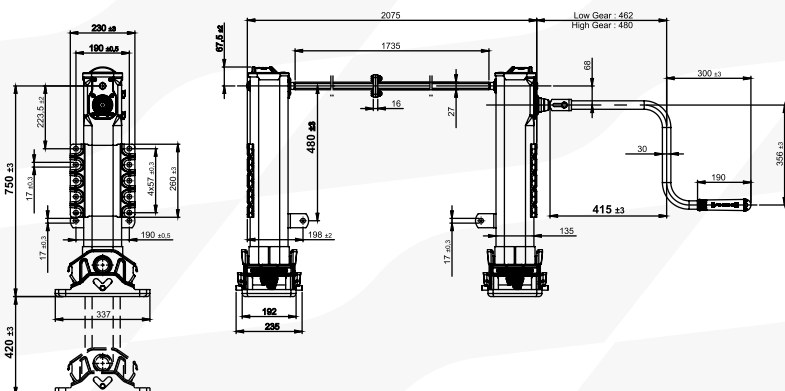


Технические характеристики

Монтажная высота (G)	750 мм
Вылет (H)	420 мм
Крепежная пластина	Нижнее крепление
Тип стопы	S (штампованная)
Рукоятка (O)	415 мм
Соединительный вал (S)	1735 мм
Статическая/динамическая грузоподъемность	50/25 тонн
Кросс OE:	CI104310000

EIB800S-3

Комплект опорных устройств 800мм стопа S (с валом и ручкой)

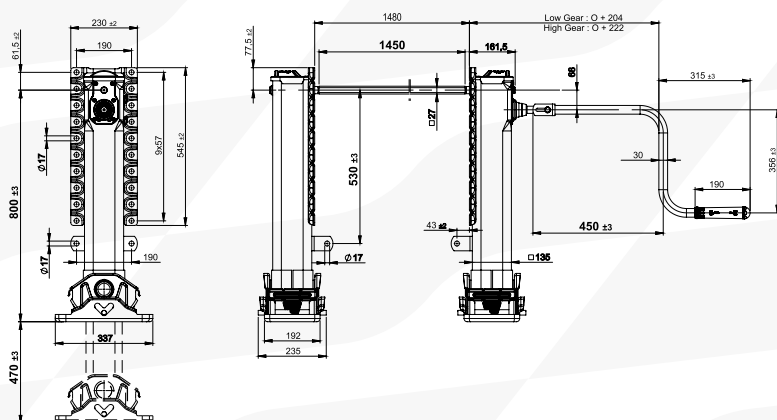


Технические характеристики

Монтажная высота (G)	800 мм
Вылет (H)	470 мм
Крепежная пластина	Двойная пластина
Тип стопы	S (штампованная)
Рукоятка (O)	450 мм
Соединительный вал (S)	1450 мм
Статическая/динамическая грузоподъемность	50/25 тонн
Кросс OE:	B0303-010302, B0303-010000, OPT800S-3

EIB850S-3

Комплект опорных устройств 850мм стопа S (с валом и ручкой)

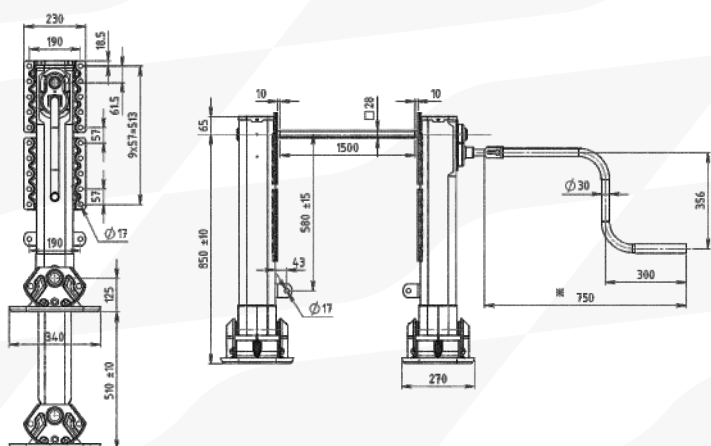


Технические характеристики

Монтажная высота (G)	850 мм
Вылет (H)	520 мм
Крепежная пластина	Двойная пластина
Тип стопы	S (штампованная)
Рукоятка (O)	450 мм
Соединительный вал (S)	1450 мм
Статическая/динамическая грузоподъемность	50/25 тонн
Кросс OE:	B0203-010302, B0203-010000, OPT850S-3

EIB850T-3

Комплект опорных устройств 850мм стопа Т (с валом и ручкой)

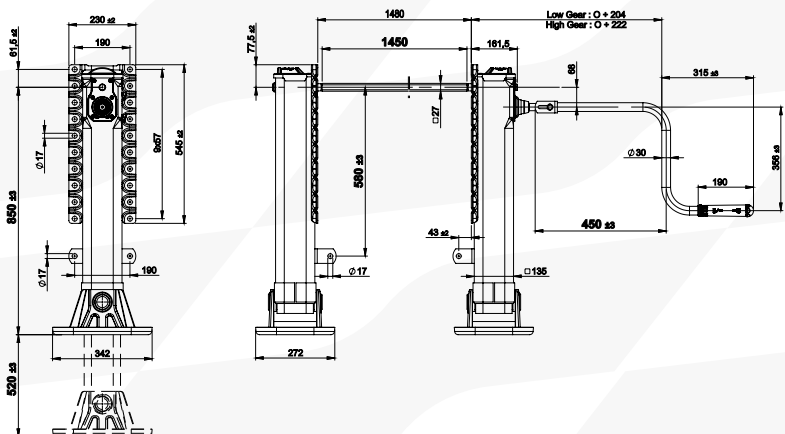


Технические характеристики

Монтажная высота (G)	850 мм
Вылет (H)	520 мм
Крепежная пластина	Двойная пластина
Тип стопы	Т
Рукоятка (O)	450 мм
Соединительный вал (S)	1450 мм
Статическая/динамическая грузоподъемность	50/25 тонн
Кросс OE:	B0203-040302, B0203-040000

EIB900S-3

Комплект опорных устройств 900мм стопа S (с валом и ручкой)

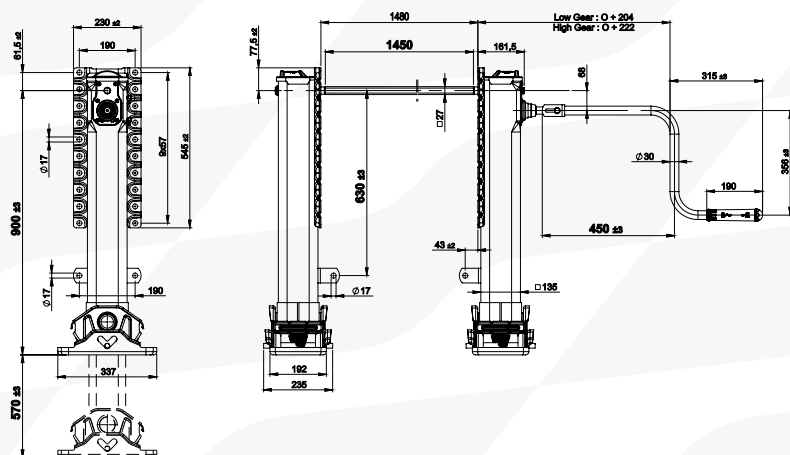


Технические характеристики

Монтажная высота (G)	900 мм
Вылет (H)	570 мм
Крепежная пластина	Двойная пластина
Тип стопы	S (штампованная)
Рукоятка (O)	450 мм
Соединительный вал (S)	1450 мм
Статическая/динамическая грузоподъемность	50/25 тонн
Кросс OE:	B0103-010302, B0103-010000

EIB850S-3R

Опора полуприцепа правая 850мм, стопа S (с редуктором)


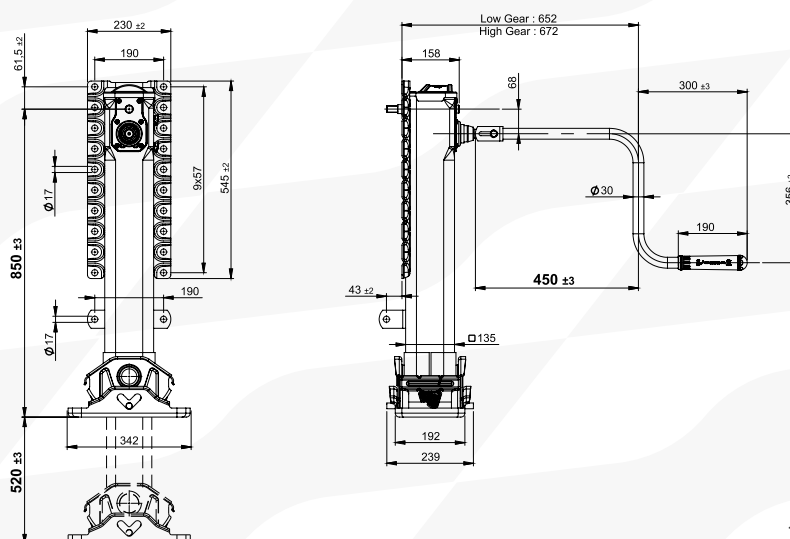


Технические характеристики

Монтажная высота (G)	850 мм
Вылет (H)	520 мм
Крепежная пластина	Двойная пластина
Тип стопы	S (штампованная)
Рукоятка (O)	450 мм
Статическая/динамическая грузоподъемность	25/12,5 тонн
Кросс OE:	B0203-0103R 02.3710.43.00-K 02.3710.43.01-K 02.3710.43.02-K

EICD1090700L

Опора для центрально-осевого прицепа 550mm (без редуктора)

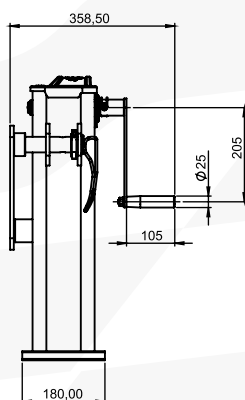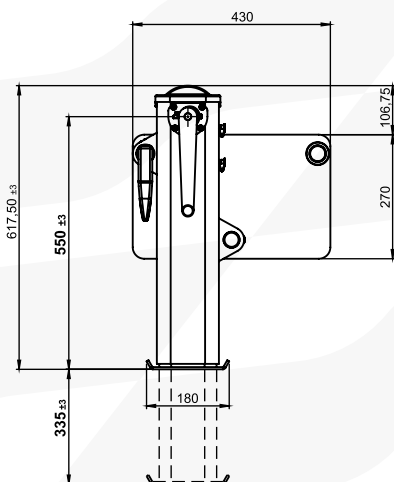

Технические характеристики

Устанавливается на дышло


Монтажная высота (G) 550 мм

Вылет (H) 335 мм

Тип стопы Т (фиксированная)

Статическая/динамическая грузоподъемность 10/4 тонны

Кросс OE: CD1090700L

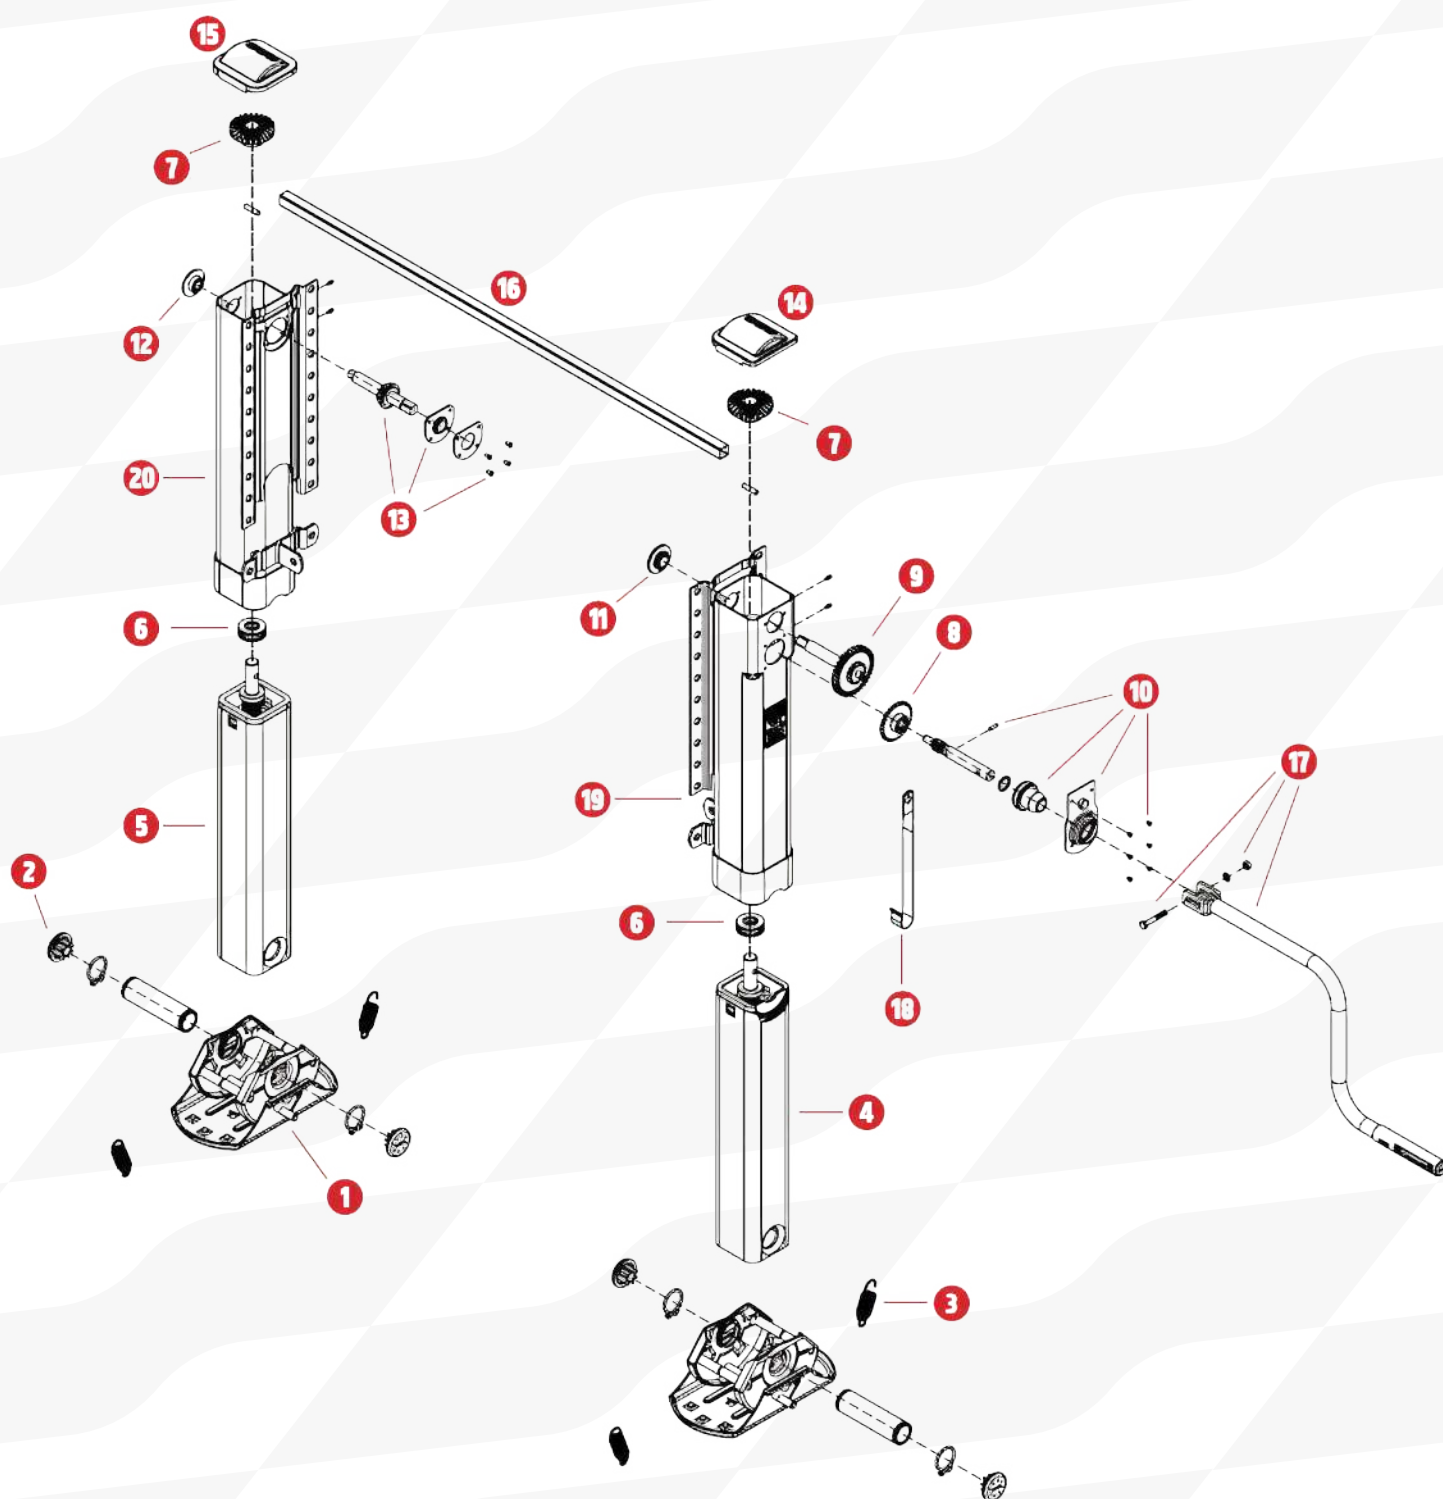


Комплектующие

Артикул Eisen	Наименование	Номера позиций
EIRG0010	Р/к опорных устройств Eisen (полный)	6(2), 7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
EIRG0020	Р/к редуктора правой опоры Eisen	8, 9, 10, 11
EIRG0030	Р/к редуктора левой опоры Eisen	12, 13
EIRG0675	Стопа S к опорному устройству Eisen (с пружинами)	1
EIRG0201	Р/к опорного устройства (крышка редуктора верхняя)	14/15

EIRG0675

Стопа S к опорному устройству Eisen (с пружинами)

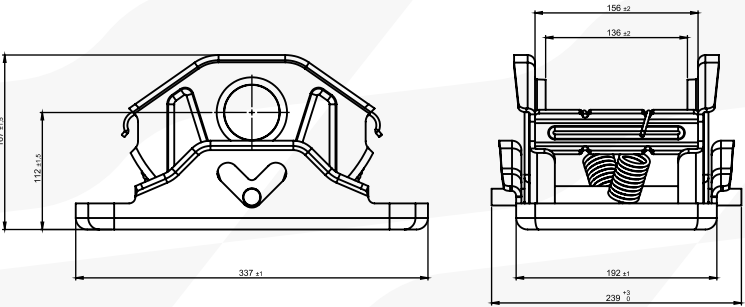


Технические характеристики

Материал	Штампованная сталь
Длина опорной площадки	337±1 мм
Ширина опорной площадки	192±1 мм
Высота	167±1,5 мм
Отступ центра оси от земли	112±1,5 мм
Кросс OE:	GRK.0676

EIRG0701

Пружина на стопу S опорного устройства

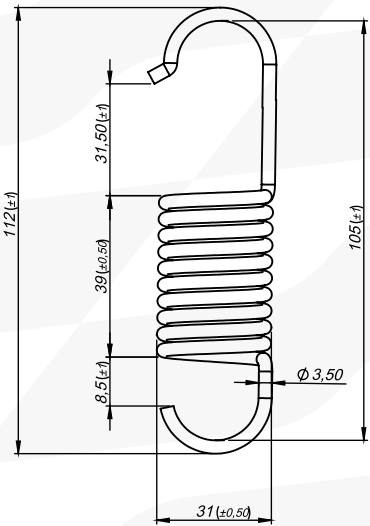

Технические характеристики

Длина общая, мм	112
Длина рабочей части, мм	39
Диаметр витка, мм	31
Толщина проволоки, мм	3,5
Кросс JOST	JSE0012900

EIRG0010

Р/к опорных устройств Eisen (полный)



EIRG0020

Р/к редуктора правой опоры Eisen



EIRG0030

Р/к редуктора левой опоры Eisen




EIRG0201

Р/к опорного устройства Eisen (крышка редуктора верхняя с уплотнением)



EISL03

Вал соединительный модульных опор L=1470mm (квадратное сечение)

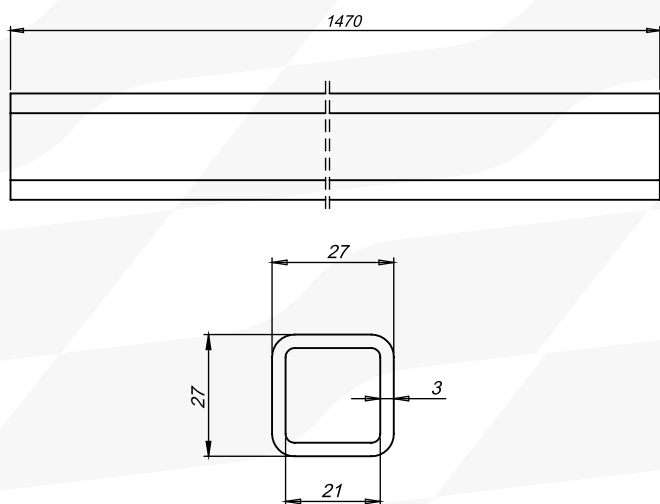

Технические характеристики

Длина, мм	1470
Толщина стенки, мм	3
Длина стороны (внеш), мм	27
Длина стороны (внут), мм	21
OE Jost	JSL03