


Опорное устройство полуприцепа **AUGER** НОВЫЙ ПРОДУКТ

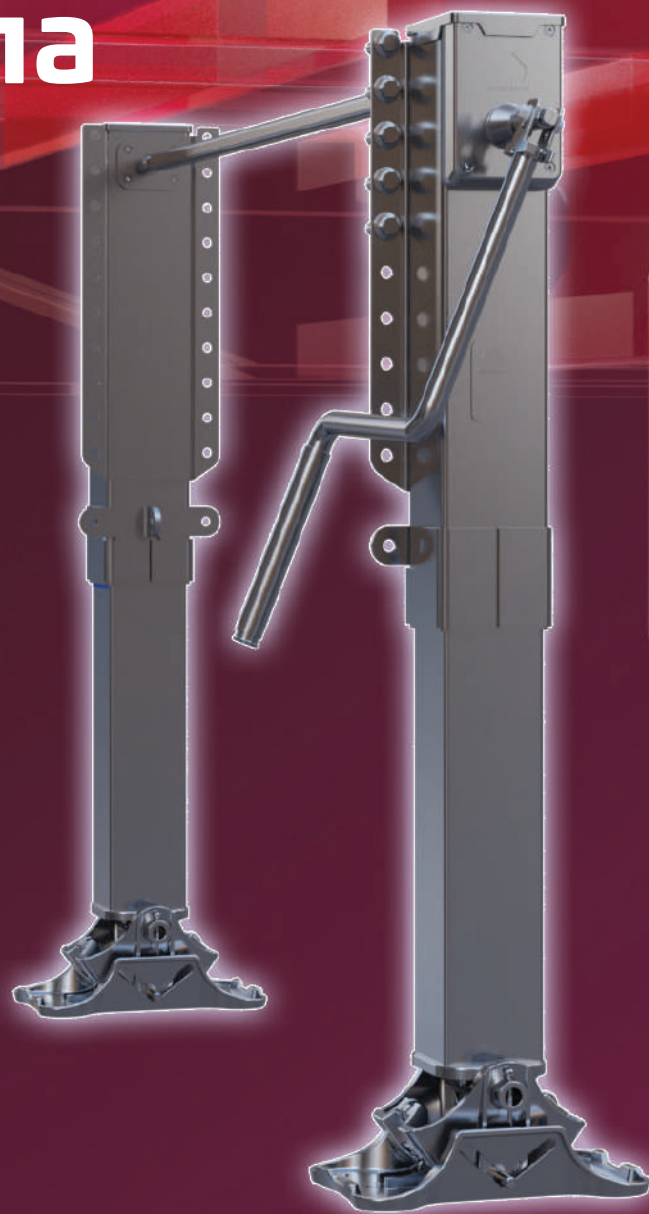

• СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ

auger
GERMANY

Опорное устройство полуприцепа AUGER

Позвольте нашим уникальным технологиям поддержать Ваш бизнес

Ассортимент опорных устройств AUGER способен покрыть нужды любого автопарка. Любая модель прицепа, любой массы и на любой поверхности - можете не сомневаться, у нас найдется решение. Ни один другой производитель не способен предложить такого уровня поддержки. Под вашим полуприцепом всегда будут надежные и качественные детали.

Выбирайте среди нашего огромного ассортимента опорные устройства, которые разработаны специально для самых распространенных моделей полуприцепов европейского и американского производства любой грузоподъемности.

Опорные устройства поддерживают нагрузку до 70 тонн и обеспечивают безопасность вашего груза в любых дорожных и погодных условиях.

Все опорные устройства AUGER были разработаны нашим центром исследований и разработки. При производстве мы используем технологию холодной прокатки, ЧПУ-станки последнего поколения, а также автоматизированные сварочные и покрасочные линии. Каждая деталь проверяется по строгим стандартам ISO 9001:2015.



Опорные устройства AUGER - надежная поддержка для вашего прицепа и для вашего бизнеса.




Грузоподъемность 50 тонн

Спецификация


- Простая установка
- Универсальность
- Различные виды опорных "ног"
- Широкий ассортимент
- Удобство использования
- Высокая ремонтопригодность

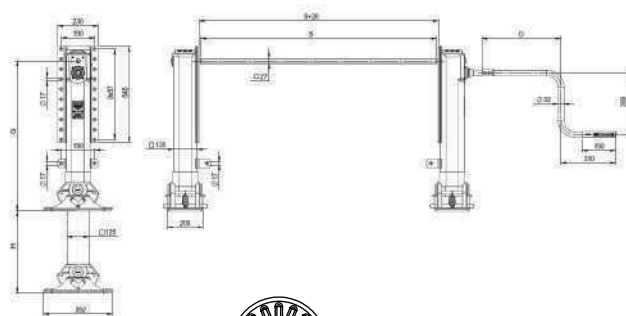

S (75)



A (74)




T (72)




R (73)


Код AUGER	Грузоподъемность 50 тонн	Задняя пластина	Тип опорной лапы	Грузоподъемность / Статическая нагрузка	Размер рукоятки, мм	Передаточный вал, мм
95579	50	Double	S Foot	24 T / 50 T	350	1470
95580	50	Double	S Foot	24 T / 50 T	350	1470
95581	50	Double	S Foot	24 T / 50 T	350	1470
95582	50	Double	S Foot	24 T / 50 T	350	1470
95583	50	Double	A Foot	24 T / 50 T	350	1470
95584	50	Double	A Foot	24 T / 50 T	350	1470
95585	50	Double	A Foot	24 T / 50 T	350	1470
95586	50	Double	A Foot	24 T / 50 T	350	1470
95587	50	Double	T Foot	24 T / 50 T	350	1470
95588	50	Double	T Foot	24 T / 50 T	350	1470
95589	50	Double	T Foot	24 T / 50 T	350	1470
108056	50	Double	T Foot	24 T / 50 T	350	1470
108057	50	Double	R Foot	24 T / 50 T	350	1470
108058	50	Double	R Foot	24 T / 50 T	350	1470
108059	50	Double	R Foot	24 T / 50 T	350	1470
108060	50	Double	R Foot	24 T / 50 T	350	1470
108072	50	Double	D Foot	24 T / 50 T	450	1500
108073	50	Double	S Foot	24 T / 50 T	450	1500
108585	50	Double	A Foot	24 T / 50 T	450	1500
108586	50	Double	S Foot	24 T / 50 T	450	1500
108634	50	Top	A Foot	24 T / 50 T	450	1505
108635	50	Top	S Foot	24 T / 50 T	450	1505
108638	50	Double	S Foot	24 T / 50 T	450	1500



S (75)



A (74)



T (72)






R (73)

Код AUGER	Грузоподъемность 50 тонн	Задняя пластина	Тип опорной лапы	Грузоподъемность /Статическая нагрузка	Размер рукоятки, мм	Передаточный вал, мм
110155	50	Bottom	S Foot	24 T / 50 T	350	1470
110157	50	Top	S Foot	24 T / 50 T	450	1500
110178	50	Top	S Foot	24 T / 50 T	450	1500
110179	50	Top	S Foot	24 T / 50 T	450	1500
110180	50	Top	S Foot	24 T / 50 T	450	1500
114357	50	Double	S Foot	24 T / 50 T	450	1500
115310	50	Top	S Foot	24 T / 50 T	450	1500
115311	50	Top	R Foot	24 T / 50 T	450	1500
115312	50	Top	R Foot	24 T / 50 T	450	1500
115313	50	Top	S Foot	24 T / 50 T	450	1500
115314	50	Double	R Foot	24 T / 50 T	450	1500
115316	50	Bottom	S Foot	24 T / 50 T	450	1500
115317	50	Bottom	T Foot	24 T / 50 T	450	1500
115318	50	Top	S Foot	24 T / 50 T	450	1500
115319	50	Top	S Foot	24 T / 50 T	450	1500
115321	50	Double	S Foot	24 T / 50 T	450	1470
115322	50	Double	S Foot	24 T / 50 T	450	1470
115324	50	Double	S Foot	24 T / 50 T	450	1470
115325	50	Double	S Foot	24 T / 50 T	450	1470
115326	50	Double	S Foot	24 T / 50 T	350	1500
123027	50	Top	S Foot	24 T / 50 T	520	1790
1059973	50	Double	S Foot	24 T / 50 T	415	1340
1059984	50	Top	A Foot	24 T / 50 T	450	1500
1059985	50	Top	S Foot	24 T / 50 T	450	1500
1059986	50	Bottom	S Foot	24 T / 50 T	520	1790
1059987	50	Bottom	S Foot	24 T / 50 T	520	1450
1059988	50	Double	S Foot	24 T / 50 T	520	1450
1059989	50	Double	S Foot	24 T / 50 T	520	1450

Грузоподъемность 70 тонн

Спецификация

- Повышенная прочность
- Усиленные подшипники и внутренняя камера
- Усиленная задняя пластина
- Усиленный внутренний и внешний профиль
- Максимальная устойчивость за счет усиленных деталей

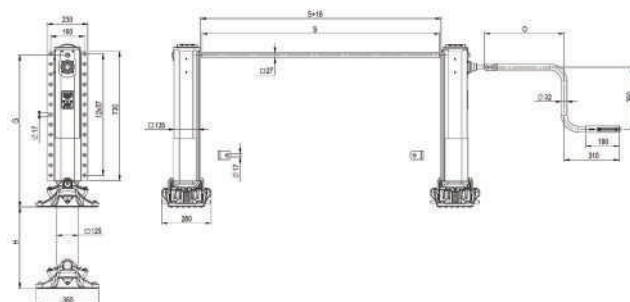

Код AUGER	Грузоподъемность 70 тонн	Задняя пластина	Тип опорной лапы	Грузоподъемность /Статическая нагрузка	Размер рукоятки, мм	Передаточный вал, мм
108063	70	Double	T Foot	24 T / 70 T	350	1470
108579	70	Double	A Foot	24 T / 70 T	480	1500
108582	70	Double	T Foot	24 T / 70 T	450	1700
108583	70	Double	A Foot	24 T / 70 T	450	1500
109444	70	Double	T Foot	24 T / 70 T	450	1500
109445	70	Double	T Foot	24 T / 70 T	450	1500
109446	70	Double	T Foot	24 T / 70 T	450	1500
110156	70	Double	T Foot	24 T / 70 T	450	1500
115102	70	Double	T Foot	24 T / 70 T	350	1700

ПРОЦЕСС КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Кованые шестерни

Мы применяем специальную технологиюковки, что позволяет избежать брака штамповки и предотвратить любые поломки, связанные с усталостью материала.

Цельнолитые детали

Мы используем цельнолитые элементы для обеспечения максимальной прочности.

Долговечные пластиковые детали

Мы добавляем в пластик специальные пигменты, которые предотвращают растрескивание под сильной нагрузкой, не подвержены ржавчине и абразивному воздействию.

Уникальные смазочные материалы

Мы применяем современную высококачественную консистентную смазку, которая сохраняет свои характеристики в диапазоне температур $-25/+275\text{ C}$

Совершенный процесс сварки

Для достижения лучшего результата мы применяем импульсную синергетическую сварку.

Ортофосфатное покрытие

Все детали перед покраской подвержены оцинковке.

Антикоррозийная обработка

Все открытые механизмы проходят дополнительную антикоррозийную обработку

